treykan®
TRADE MANAGEMENT

LINEA PREMIUM

Ficha Técnica

PAVIR®
LÍDER EN DESARROLLO
EN PUERTAS DE ACERO
INNOVACIÓN+CALIDAD

LINEA FOLIADAS

74 POTENZA CAOBA

(Simil madera con marco foliado)

71 FUTURA CAOBA

(Simil madera con marco foliado)

49 LISA CAOBA

(Simil madera con marco foliado)

56 IMPERIA ROBLE

(Simil madera con marco foliado)

50 VERONA ROBLE

(Simil madera con marco foliado)

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial

info@treykan.com.ar | treykan.com.ar

MEDIDAS

Medidas en centímetros.

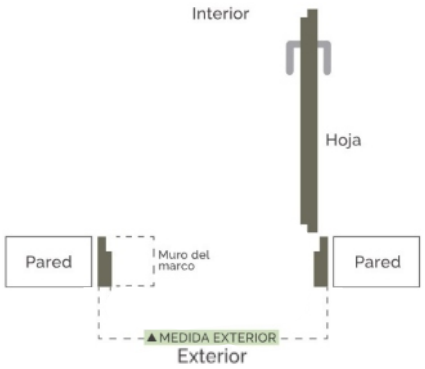

ALTURA CON MARCOS	205		
HOJA	80	90	160
MEDIDA EXTERIOR	87	97	171

Las medidas exteriores están tomadas de borde exterior a borde exterior con **marco incluido**

HOJA		80	90	160
MODELOS	49 LISA CAOBA	x	x	x
	50 VERONA ROBLE	x	x	x
	56 IMPERIA ROBLE	x	x	x
	71 FUTURA CAOBA	x	x	x
	74 POTENZA CAOBA	x		x

x: medidas disponibles.

MANOS DE APERTURA

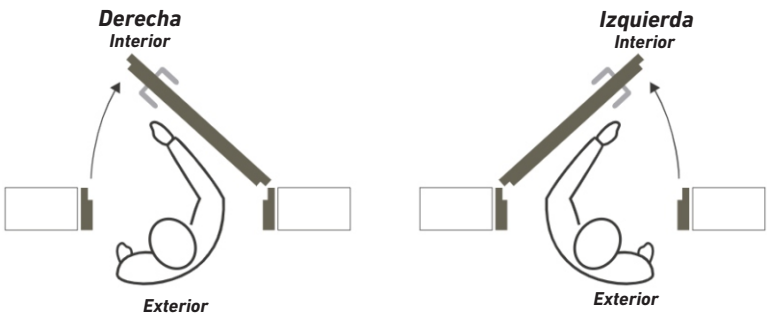

ESPECIFICACIONES

Puertas de *Abrir*

Hojas

Aislación termoacústica: con **Poliuretano de alta adherencia expandido al 100%.**
Terminación superior: la puerta y el marco son de chapa foliada símil madera.
Resistente al agua y a los rayos UV.
Máxima seguridad: hoja 45mm de espesor, de chapa DD N° 20
Triple contacto: sistema antibarreta.
Hermeticidad: únicas puertas con **burlete instalado.**
Diseño superior: barrales de acero inoxidable de primera calidad, mirilla de PVC y apliques de **acero inoxidable.**
Protección anticorrosiva acero galvanizado con cobertura de zinc.
Cilindro Europerfil con llave computada.

Marcos

De chapa DD N° 18 .
Nuevo **marco 45° tambien foliado**, que acompaña resaltando el diseño simil madera de las puertas.

Cierres

Cerraduras **triple perno**, MUL-T-LOCK.
Nueva **bisagra exclusiva PAVIR**: Sistema de diseño único en el mercado, con doble apoyo y 4 puntos de soldadura interna realizados mediante soldadura robótica de alta precisión.

Sistema de hoja intercambiable
Conserve su marco, solo cambie el modelo de la hoja.

CILINDRO EUROPERFIL
LLAVE COMPUTADA

Escanea el QR, para mas informacion

Proceso de Embalaje

Las puertas se entregan con su embalaje original de fábrica. Las hojas de las puertas están protegidas por un film termocontraíble. Posteriormente, en el proceso de armado, se procede a la colocación de los marcos, que están recubiertos con telgopor biodegradable. Finalmente, se aplica nuevamente un film termocontraíble que cubre la totalidad de la puerta, asegurando su protección durante el transporte y manejo.

FRENTE

DORSO

LATERALES

DOBLE PROTECCIÓN

Termocontraible X2

1° Hoja Protegida

2° Producto Completo con MARCO INCLUIDO hasta fin de obra.

treykan®
TRADE MANAGEMENT

PAVIR®

treykan.com.ar | info@treykan.com.ar