




treykan[®]

TRADE MANAGEMENT

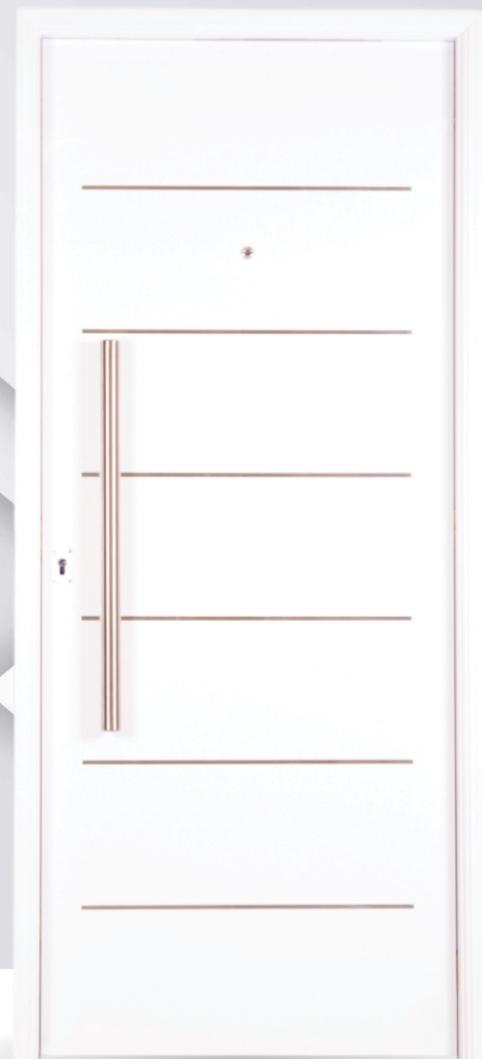

LINEA PAVIR

Ficha Técnica



PAVIR[®]

LÍDER EN DESARROLLO
EN PUERTAS DE ACERO
INNOVACIÓN+CALIDAD

LINEA BLANCO ANTARTIDA



31 NOVA SOL
(Con laminados)



47 LISA
(Con manijon)



**48 AMERICANA
REJA LATERAL**
(Con vidrio incluido e
instalado)



**48 AMERICANA
MEDIA REJA**
(Con vidrio incluido e
instalado)



49 LISA
(Con Barral)



51 SOL
(Con vidrio en
formato sol)



50 VERONA
(Laminado Simple
exterior)



56 IMPERIA
(Finas Laminas
de acero con Barral)



**69 FLORENCIA
VIDRIO REPARTIDO**
(Con reja electrocincada
con Postigo de Abrir -
Vidrio incluido)



71 FUTURA
(Con barral largo
y apliques de perfiles
de Aluminio)



63 FIRENZE REJA
(Con reja electrocincada
con Postigo de Abrir -
Vidrio incluido)




60 FIRENZE
(Ciega dos tableros)

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial

MEDIDAS

Las medidas de 140cm , 160cm y 180cm, son dos hojas de 70cm, 80cm y 90cm respectivamente. Medidas en centímetros.

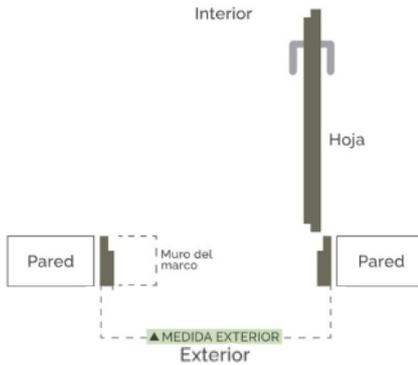


ALTURA CON MARCOS					205
HOJA	80	90	140	160	180
MEDIDA EXTERIOR	87	97	151	171	191

Las medidas exteriores están tomadas de borde exterior a borde exterior con marco incluido

HOJA		80	90	140	160	180
M O D E L O S	31 NOVA SOL	x				
	47 LISA	x	x	x	x	x
	48 AMERICANA REJA LAT.	x				
	48 AMERICANA 1/2 REJA	x			x	
	49 LISA	x	x		x	x
	50 VERONA		x		x	x
	51 SOL	x			x	
	56 IMPERIA		x		x	x
	60 FIRENZE	x			x	
	63 FIRENZE REJA	x			x	
	69 FLORENCIA VIDRIO REP	x			x	
	71 FUTURA	x	x		x	x

x: medidas disponibles.

MANOS DE APERTURA

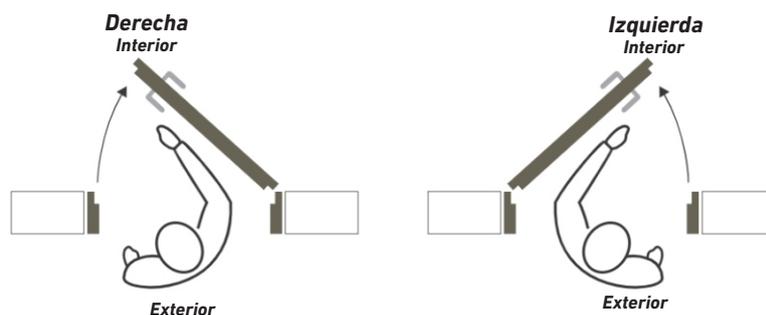

Puertas de *Abrir*

Hojas

Extra protección de anticorrosión con nanotecnología.

Aislación termoacústica: con **Poliuretano de alta adherencia expandido al 100%**.

Protección anticorrosiva: **acero galvanizado con cobertura de zinc**.

Terminación superior: **pintura en polvo poliéster final, horneada a 220°**.

Hermeticidad: **Únicas puertas con burlate instalado**.

Resistente al agua y a los rayos UV.

Hoja 45mm de espesor, de chapa DD N° 22 y **triple contacto, con sistema antibarreta**.

Diseño exclusivo: **zócalo antioxidante. Protección y sellado en la base**.

Diseño superior: **barrales de acero inoxidable de primera calidad, manijones clásicos, vidriadas, rejas, mirillas de PVC y apliques de acero inoxidable**.

Horas niebla salinas 1200hs.

Marcos

De chapa DD N° 20 .

Nuevo marco 45° con base de pintura en polvo poliéster horneada a 220°.

Cierres

Cerradura **doble paleta, Currao**.

Nueva **bisagra exclusiva PAVIR**: Sistema de diseño único en el mercado, con doble apoyo y 4 puntos de soldadura interna realizados mediante soldadura robótica de alta precisión.

Sistema de hoja intercambiable

Conserve su marco, solo cambie el modelo de la hoja.



**Escanea el QR,
para mas informacion**

Proceso de Embalaje

Las puertas se entregan con su embalaje original de fábrica. Las hojas de las puertas están protegidas por un film termocontraíble. Posteriormente, en el proceso de armado, se procede a la colocación de los marcos, que están recubiertos con telgopor biodegradable. Finalmente, se aplica nuevamente un film termocontraíble que cubre la totalidad de la puerta, asegurando su protección durante el transporte y manejo.



FRENTE



DORSO



LATERALES

**DOBLE
PROTECCIÓN**

Termocontraíble X2

1° Hoja Protegida

2° Producto Completo con MARCO INCLUIDO hasta fin de obra.



treykan.com.ar | info@treykan.com.ar

