



treykan[®]

TRADE MANAGEMENT



LINEA LUJAN

Ficha Técnica



PAVIR[®]

LÍDER EN DESARROLLO
EN PUERTAS DE ACERO
INNOVACIÓN+CALIDAD

LINEA LUJAN



24 IMPERIA LUJAN
(Con laminados)



25 VERONA
(Con laminado)



26 FUTURA LUJAN



**29 FLORENCIA
CIEGA**




**29 FLORENCIA
MEDIO VIDRIO**
(Vidrio incluido)



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial

MEDIDAS

Medidas en centímetros.

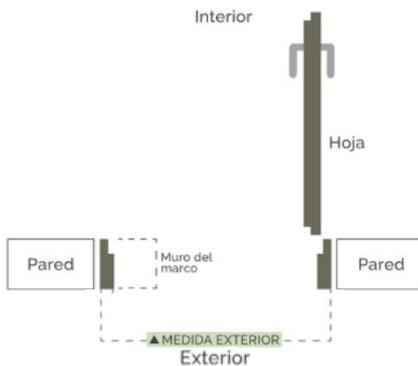


ALTURA CON MARCOS	205
HOJA	80
MEDIDA EXTERIOR	87

Las medidas exteriores están tomadas de borde exterior a borde exterior con marco incluido

	HOJA	80
M O D E L O S	24 IMPERIA LUJAN	x
	25 VERONA	x
	26 FUTURA LUJAN	x
	29 FLORENCIA MEDIO VIDRIO	x
	29 FLORENCIA CIEGA	x

MANOS DE APERTURA

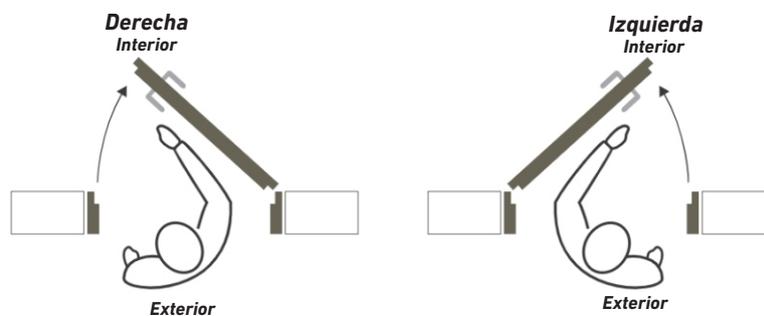

Puertas de *Abrir*

Hojas

Extra protección de anticorrosión con nanotecnología.

Diseño estampado en una sola pieza en acero.

Triple Contacto Antibarreta, seguridad real ante intentos de robo.

Terminación superior: Pintura Epoxi en Polvo Horneada a 220°C. Acabado duradero, resistente al sol y al uso.

Hoja 48mm de espesor de chapa DD N° 24.

Hermeticidad, más solidez, mejor aislación térmica y acústica.

Diseño exclusivo: zócalo antioxidante.

Protección y sellado en la base.

Diseño superior: barrales de acero inoxidable de primera calidad, manijones clásicos, vidriadas, rejas, mirilla óptica y apliques de acero inoxidable.

Horas niebla salinas 800hs.

Marcos

De chapa DD N° 22 .

Nuevo marco 45° con base de pintura en polvo poliéster horneada a 220° y aplicación de terminación clear de barniz incoloro con un segundo horneado de 220°.


Cierres

Cerradura doble paleta, Currao.

Nueva bisagra exclusiva PAVIR: Sistema de diseño único en el mercado, con doble apoyo y 4 puntos de soldadura interna realizados mediante soldadura robótica de alta precisión.

Sistema de hoja intercambiable

Conserve su marco, solo cambie el modelo de la hoja.



**Escanea el QR,
para mas informacion**

Proceso de Embalaje

Las puertas se entregan con su embalaje original de fábrica.
Al finalizar de armar las puertas se coloca de manera lateral unos esquineros y posteriormente se aplica un film termocontraíble que cubre la totalidad de la puerta, asegurando su protección durante el transporte y manejo.

FRENTE



LATERALES



TERMOCONTRAIBLE + ESQUINEROS



treykan.com.ar | info@treykan.com.ar

