




# LINEA PREMIUM

Ficha Técnica



# LINEA TRIPLE CONTACTO



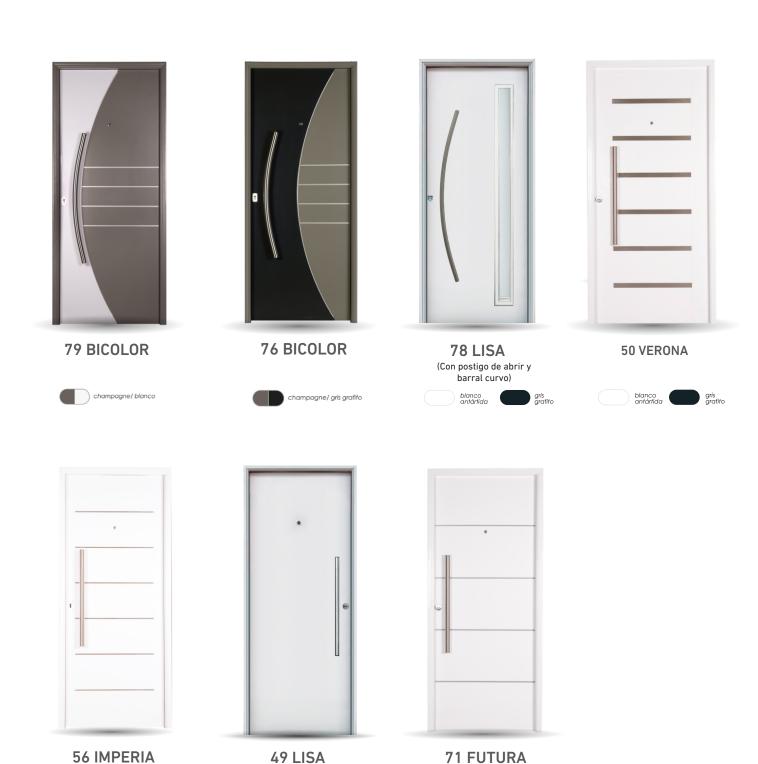

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial

(Con Barral)

blanco antártida

caoba

(Con barral largo y apliques de perfiles de aluminio)

blanco antártida


caoba

blanco gris antártida grafito

## **MEDIDAS**



#### Medidas en centímetros.




ALTURA CON MARCOS	205	226
НОЈА	80	90
MEDIDA EXTERIOR	87	97

Las medidas exteriores están tomadas de borde exterior a borde exterior con marco incluido

	НОЈА	80	90
M O D E L O S	50 VERONA	х	
	78 LISA	x	
	56 IMPERIA	х	
	79 BICOLOR	х	
	76 BICOLOR	x	
	49 LISA		x
	71 FUTURA		x

x:medidas disponibles.

# MANOS DE APERTURA

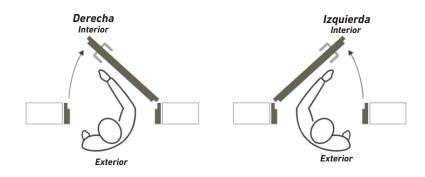

## **ESPECIFICACIONES**



## Puertas de *Abrir*

### Hojas

Puerta de Máxima seguridad: con sistema **antibarreta**, hojas de 45mm espesor, chapa DD N°20. **Triple Contacto** 

Extra protección de anticorrosión con nanotecnología.

Aislación termoacústica: con Poliuretano de alta adherencia expandido al 100%.

Protección anticorrosiva acero galvanizado con cobertura de zinc.

Terminación superior: pintura en polvo poliéster final, horneada a 220°, los

modelos 49 Lisa y 71 Futura en Caoba, chapa foliada símil madera en puerta y marco.

Hermeticidad: únicas puertas con burlete instalado.

Resistente al agua y a los rayos UV.

Diseño superior: barrales de acero inoxidable de primera calidad, manijones clásicos, vidriadas, rejas, mirilla de PVC y apliques de acero inoxidable.

Horas niebla salinas 1200hs.

#### Marcos

De chapa DD N° 18.

Nuevo marco 45° con base de pintura en polvo poliéster horneada a 220° y aplicación de terminación clear de barniz incoloro y un segundo horneado de 220°.

#### Cierres

Cerraduras de triple perno, MUL-T-LOCK.

Nueva **bisagra exclusiva PAVIR**: Sistema de diseño único en el mercado, con doble apoyo y 4 puntos de soldadura interna realizados mediante soldadura robótica de alta precisión.

Sistema de hoja intercambiable

Conserve su marco, solo cambie el modelo de la hoja.



Escanea el QR, para mas informacion

## **ESPECIFICACIONES**



# Proceso de Embalaje

Las puertas se entregan con su embalaje original de fábrica. Las hojas de las puertas están protegidas por un film termocontraíble. Posteriormente, en el proceso de armado, se procede a la colocación de los marcos, que están recubiertos con telgopor biodegradable. Finalmente, se aplica nuevamente un film termocontraíble que cubre la totalidad de la puerta, asegurando su protección durante el transporte y manejo.







**DORSO** 



**LATERALES** 

DOBLE PROTECCIÓN

Termocontraible X2

1° Hoja Protegida

2° Producto Completo con MARCO INCLUIDO hasta fin de obra.

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial



treykan.com.ar | info@treykan.com.ar

