



**ADARTSA**  
INNOVATIVE SOLUTIONS



# LINEA PAVIR

Ficha Técnica



**PAVIR**<sup>®</sup>  
LÍDER EN DESARROLLO  
EN PUERTAS DE ACERO  
INNOVACIÓN+CALIDAD


# LINEA PAVIR



**47 LISA**  
Sin manijón y mirador



**47 LISA**  
Con manijón y mirador



**49 LISA**  
Con Barral



**50 VERONA**  
Laminado Simple exterior



**56 IMPERIA**  
Finas Laminas de acero con Barral



**69 FLORENCIA**  
**1/2 REJA**  
Con reja electrocincada con Postigo de Abrir - Vidrio incluido



**71 FUTURA**  
Con barral largo y apliques de perfiles de Aluminio.



**76 LIGURIA**



**79 TRENTINA**



**78 GENOVA**

Con postigo de abrir y barral curvo.



**78 GENOVA MULTIPUNTO**  
Con postigo de abrir y barral curvo.



**56 IMPERIA MULTIPUNTO**




**MODELO 78 - 56 MULTIPUNTO**  
Cerradura de seguridad con 9 puntos de cierre comandados por una sola llave cilindro europerfil y llave computada.



# MEDIDAS

Las medidas de 140cm , 160cm y 180cm, son dos hojas de 70cm, 80cm y 90cm respectivamente. Medidas en centímetros.

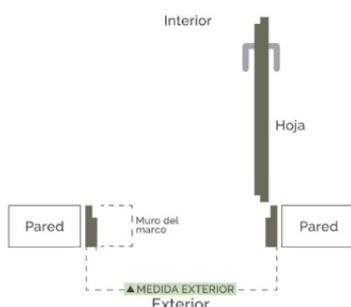


ALTURA EXTERIOR CON MARCO	205				
HOJA	70	80	140	160	180
MEDIDA EXTERIOR	77	87	151	171	191

Las medidas exteriores están tomadas de borde exterior a borde exterior con marco incluido

MODELOS/ HOJA	70	80	90	140	160	180
47 LISA sin manijón y mirador	x			x		
47 LISA con manijón y mirador		x	x		x	x
49 LISA con barral		x	x		x	x
50 VERONA		x	x		x	x
56 IMPERIA		x	x		x	x
69 FLORENCIA 1/2 REJA		x			x	
71 FUTURA		x	x		x	x
76 LIGURIA		x				
79 TRENTINA		x				
78 GENOVA		x	x			
78 GENOVA MULTIPUNTO		x				
56 IMPERIA MULTIPUNTO		x	x			

x: medidas disponibles.

# MANOS DE APERTURA

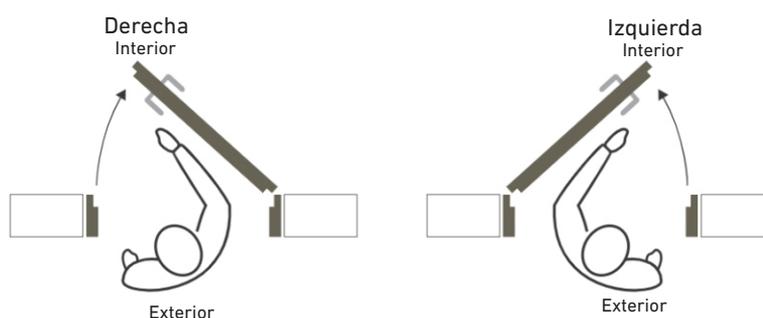

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial

contacto@sadartsa.com.ar | sadartsa.com.ar

# ESPECIFICACIONES



## Hojas

Extra protección de anticorrosión con nanotecnología.

Aislación termoacústica: con Poliuretano de alta adherencia expandido al 100%.

Protección anticorrosiva: acero galvanizado con cobertura de zinc.

Terminación superior: **pintura en polvo poliéster final, horneada a 220°.**

Resistente al agua y a los rayos UV.

Hoja **48mm de espesor**, de chapa de acero electrocincado.

**Triple contacto**, con sistema antibarreta.

Diseño superior: barrales de acero inoxidable de primera calidad, manijones clásicos, vidriadas, rejas, mirillas de PVC y apliques de acero inoxidable.

Horas niebla salinas **1200hs.**

## Marcos

Nuevo marco 45° con base de pintura en polvo poliéster horneada a 220°.

Burlete perimetral.

## Cierres

Cerradura europerfil.

Nueva bisagra exclusiva PAVIR: Sistema de diseño único en el mercado, con doble apoyo y 4 puntos de soldadura interna realizados mediante soldadura robótica de alta precisión.

### Sistema de hoja intercambiable

Conserve su marco, solo cambie el modelo de la hoja.



Escanea el QR,  
para mas informacion

## Embalaje

---

Las puertas se entregan con su embalaje original de fábrica. Las hojas de las puertas están protegidas por un film termocontraíble. Posteriormente, en el proceso de armado, se procede a la colocación de los marcos, que están recubiertos con telgopor biodegradable. Finalmente, se aplica nuevamente un film termocontraíble que cubre la totalidad de la puerta, asegurando su protección durante el transporte y manejo.



PRODUCTO COMPLETA



HOJA PROTEGIDA

**DOBLE  
PROTECCIÓN**

**Termocontraíble X2**

1° Hoja Protegida

2° Producto Completo con MARCO INCLUIDO hasta fin de obra.



[consultas@sadartsa.com.ar](mailto:consultas@sadartsa.com.ar) | [sadartsa.com.ar](http://sadartsa.com.ar)

