

LINEA CLASICA

Ficha Técnica


LINEA CLASICA

Puertas de Abrir



121 Lisa

Puertas de Embutir

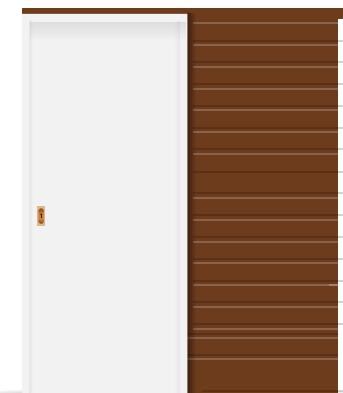

221 Lisa

Enchapados a Elección

MDF
para pintar

SABUGUEIRO



CEDRILLO



CAOBA




CEREJEIRA

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial

sadartsa.com.ar | contacto@sadartsa.com.ar

MEDIDAS

Puertas de Abrir

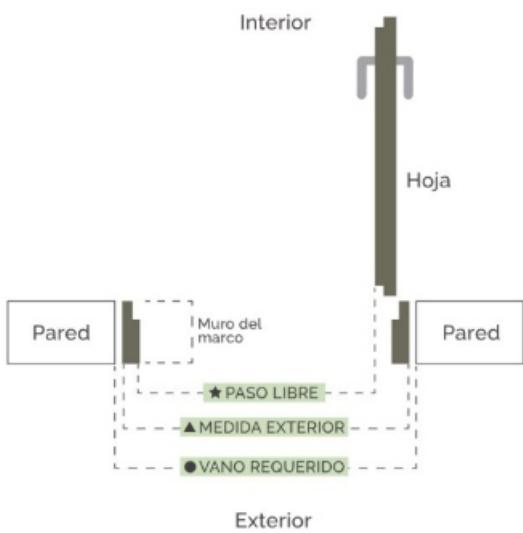

MARCO DE CHAPA				
HOJA	60	70	83	90
MEDIDA EXTERIOR	66	76	89	96
ALTURA CON MARCOS				204,3
MARCO DE MADERA				
HOJA	60	70	83	90
MEDIDA EXTERIOR	64,5	74,5	87,5	94,5
ALTURA CON MARCOS				203

*Medidas en centímetro.
Para tabiques de 10,12 y 15.*


Las puertas de 80 cm se realizan con hoja de 83 cm, para que una vez abierta, el paso libre sea de 81 cm para una silla de ruedas.

Puertas de Embutir

MARCO DE CHAPA Y MADERA				
HOJA	60	70	80	90
MEDIDA EXTERIOR	126	146	166	186
ALTURA CON MARCOS				204

*Medidas en centímetro.
Para tabiques de 10 y 15.
Para marcos de Madera, tabique de 15.*


MANOS DE APERTURA

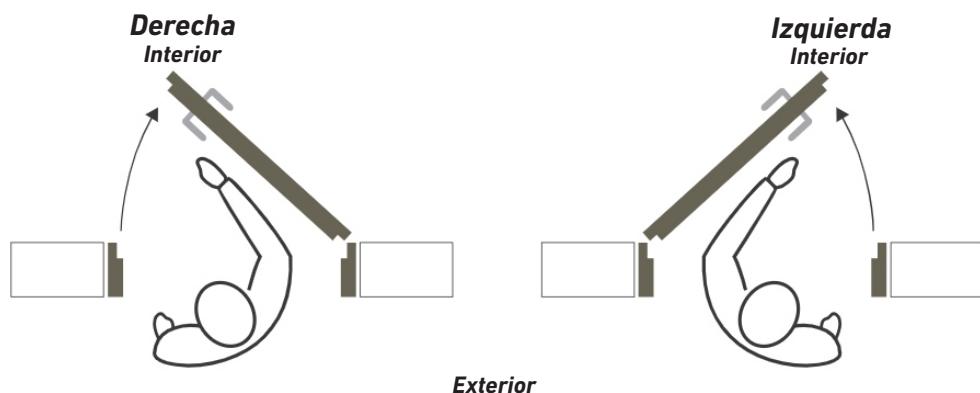




SISTEMA CONSTRUCTIVO

MDF de las hojas

Las hojas están construidas con un bastidor perimetral de 43 mm de espesor, proporcionando rigidez, y permitiendo hacer los ajustes necesarios en obra para que la puerta cierre a la perfección.

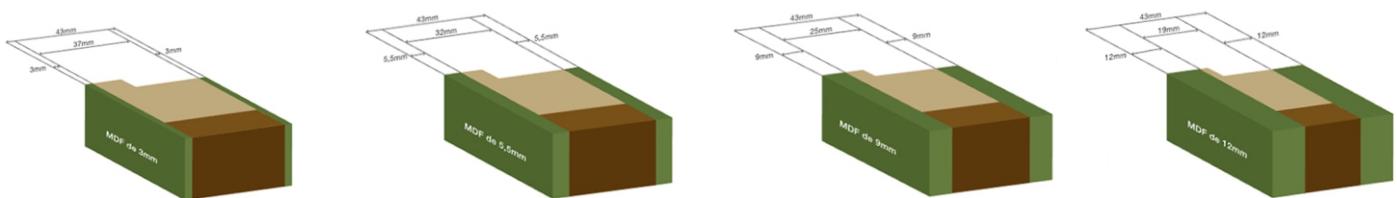

TIPOS DE MARCO

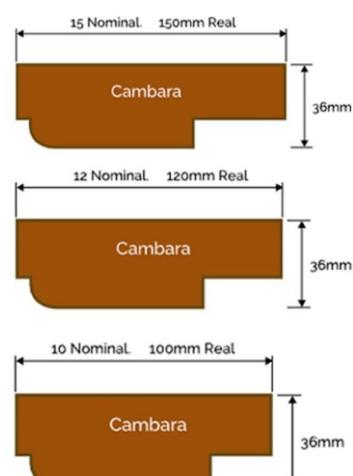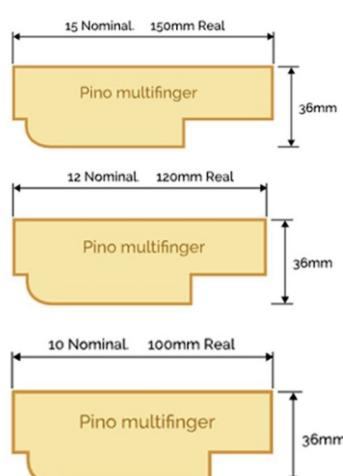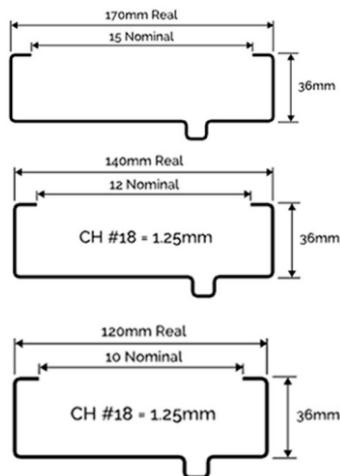

Marco de Chapa

Nuestros marcos de CHAPA, están plegados a rodillos esta característica nos asegura que todos nuestros marcos son IGUALES y más resistentes que el resto, con una estructura "marco tipo pupo". Los Marcos salen pintados con dos manos de anti-oxido, que permiten la protección en el traslado de la puerta y la colocación en obra. Por otra parte, están construidos con chapa de 1.25 mm de espesor.

Marco de madera de pino

Nuestros marcos de PINO, es que son construidos con un sistema de MULTIFINGER, esto nos asegura que el marco no se va a doblar con el tiempo, ya que tiene una distribución estructural de las betas de la madera, que nos asegura la calidad con el tiempo.

Marco de madera de cambara

Nuestros marcos de CAMBARA, son construidos con madera que ha sido debidamente estacionada y con una humedad de 12% controlada en horno propio. Estos nos garantiza que el marco no va a tener problemas a futuro.

PUERTAS DOBLE CONTACTO, ofrecen un cierre mas hermético entre la hoja y el marco.

ESPECIFICACIONES

Puertas de Abrir

Hojas

Construidas con bastidor perimetral de *madera de pino clear* estacionada y panel interior “*nido de abeja*” de material celulósico. Con tablero de *MDF de 3mm, 5,5mm, 9mm y 12mm*. Acabados en MDF para pintar o enchapadas para lustrar con *sabugueiro, cedrillo, cerejeira o caoba*. En doble Faz de 43 mm de espesor. **Doble contacto.**

Marcos

De chapa DD N°18, o de madera (Pino o Cambara).

Cierres

Cerradura común.

Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce.

Opcionales

Marcos preparados para tabiquerías DURLOCK únicamente con marcos de chapa.

Puertas Dobles en *todos los modelos y en todas las medidas*, solamente para tabiques de 10 o 15 cm.

Ojos de buey o aberturas cuadradas.

Puertas de Embutir

Hojas

Construidas con bastidor perimetral de *pino clear* estacionada y panel interior “*nido de abeja*” de material celulósico. Con tablero de *MDF de 3mm, 5,5mm, 9mm y 12mm*. Acabados en MDF para pintar o enchapadas para lustrar con *sabugueiro, cedrillo, cerejeira o caoba*. En doble Faz de 43 mm de espesor.

Marcos

Marco y nicho de chapa N°18, revestido con Metal desplegado o Madera.

Cierres

Cerraduras y cubetas embutidas.

Rodamientos

Con 2 carros de 2 ruedas de nylon.

Opcionales

Marcos preparados para tabiquerías DURLOCK únicamente con marcos de chapa.

Marcos revestidos con madera solamente para tabiques de 12 o 15cm.

Puertas dobles en *todos los modelos y en todas las medidas*, solamente para tabiques de 10 o 15 cm.

Escanea el QR,
para mas informacion





sadartsa.com.ar | contacto@sadartsa.com.ar

