



LINEA MASONITE

Ficha Técnica

LINEA MASONITE

Puertas de Abrir



117 Avalon
Con 3 tableros



118 Camden
Con 2 tableros, superior curvo



119 Colonial
Con 6 tableros

Puertas de Embutir



217 Avalon
Con 3 tableros



218 Camden
Con 2 tableros, superior curvo



219 Colonial
Con 6 tableros

Enchapados




Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial

sadartsa.com.ar | contacto@sadartsa.com.ar

MEDIDAS

Puertas de Abrir

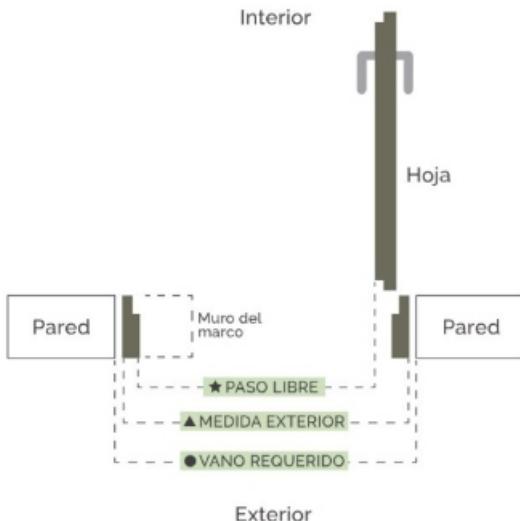

MARCO DE CHAPA				
HOJA	60	70	83	90
MEDIDA EXTERIOR	66	76	89	96
ALTURA CON MARCOS				204,3
MARCO DE MADERA				
HOJA	60	70	83	90
MEDIDA EXTERIOR	64,5	74,5	87,5	94,5
ALTURA CON MARCOS				203

Medidas en centímetro.
Para tabiques de 10,12 y 15.


Las puertas de 80 cm se realizan con hoja de 83 cm, para que una vez abierta, el paso libre sea de 81 cm para una silla de ruedas.

Puertas de Embutir




MARCO DE CHAPA Y MADERA				
HOJA	60	70	80	90
MEDIDA EXTERIOR	126	146	166	186
ALTURA CON MARCOS				204

Medidas en centímetro.
Para tabiques de 10 y 15.
Para marcos de Madera, tabique de 15.

MANOS DE APERTURA

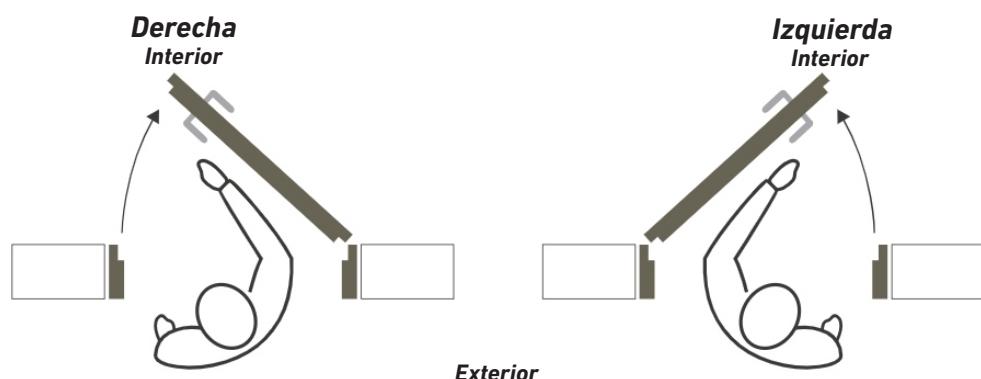

TIPOS DE MARCO

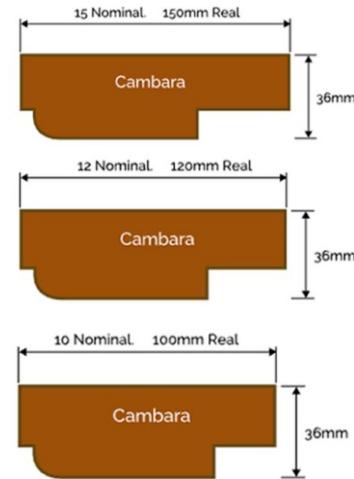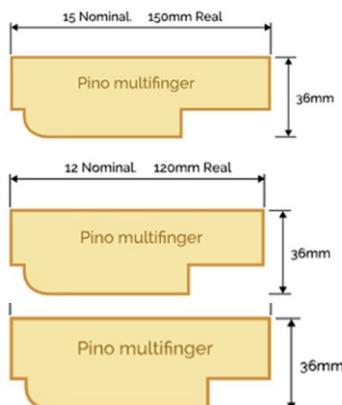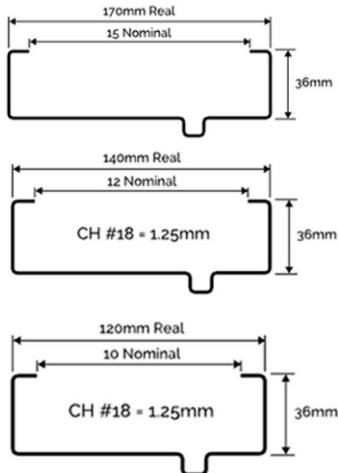

Marco de Chapa

Nuestros marcos de CHAPA, están plegados a rodillos esta característica nos asegura que todos nuestros marcos son IGUALES y más resistentes que el resto, con una estructura "marco tipo pupo". Los Marcos salen pintados con dos manos de anti-oxido, que permiten la protección en el traslado de la puerta y la colocación en obra. Por otra parte, están construidos con chapa de 1.25 mm de espesor.

Marco de madera de pino


Nuestros marcos de PINO, es que son construidos con un sistema de MULTIFINGER, esto nos asegura que el marco no se va a doblar con el tiempo, ya que tiene una distribución estructural de las betas de la madera, que nos asegura la calidad con el tiempo.

Marco de madera de cambara

Nuestros marcos de CAMBARA, son construidos con madera que ha sido debidamente estacionada y con una humedad de 12% controlada en horno propio. Estos nos garantiza que el marco no va a tener problemas a futuro.

PUERTAS DOBLE CONTACTO, ofrecen un cierre mas hermético entre la hoja y el marco.

PUERTAS DE EMBUTIR CHAPA

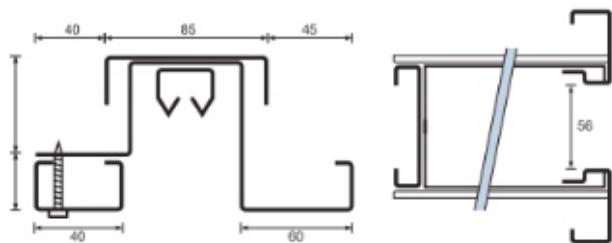


SECCIÓN PERFIL Y RIEL

SECCIÓN PERFIL
HORIZONTAL


PUERTAS DE ABRIR SISTEMA DE ABRIR / HOJA DOBLE CONTACTO

CHAPA



MODELO AMERICANO

MADERA



SECCIÓN JAMBA

ESPECIFICACIONES

Puertas de Abrir

Hojas

Construidas con bastidor perimetral de madera de *pino clear* estacionada y panel interior “*nido de abeja*” de material celulósico. Emplacadas con paneles moldeados en HDF elaborados con *fibras seleccionadas* de las *mejores* maderas y procesadas con la tecnología *más avanzada*. Terminación preprintadas, listas para su acabado con *laca* o pintura de *color a elección*. En doble Faz de 43 mm de espesor. **Doble Contacto**.

Marcos

De chapa DD N°18, N°24 o de madera (Pino o Cambara).

Cierres

Cerradura comun.

Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce.

Opcionales

Marcos preparados para tabiquerías DURLOCK únicamente con marcos de chapa.

Puertas Dobles en *todas las medidas* para taquiques de 10 o 15cm.

Puertas de *Embutir*

Hojas

Construidas con bastidor perimetral de madera de *pino clear* estacionada y panel interior “*nido de abeja*” de material celulósico. Emplacadas con paneles moldeados en HDF elaborados con *fibras seleccionadas* de las *mejores* maderas y procesadas con la tecnología *más avanzada*. Terminación preprintadas, listas para su acabado con *laca* o pintura de *color a elección*. En doble Faz de 43 mm de espesor.

Marcos

De chapa DD N°18 revestido en Metal desplegado o Madera.

Cierres

Cerraduras y cubetas embutidas.

Rodamientos

De nylon a rulemán que permiten el mejor y más silencioso deslizamiento.

Opcionales

Marcos revestidos en madera, solamente para tabiques de 12 o 15 cm.

Escanea el QR,
para mas información





sadartsa.com.ar | contacto@sadartsa.com.ar

