



ADARTSA
INNOVATIVE SOLUTIONS



LINEA LUJAN

Ficha Técnica



PAVIR[®]
LÍDER EN DESARROLLO
EN PUERTAS DE ACERO
INNOVACIÓN+CALIDAD

LINEA LUJAN



24 IMPERIA
Con laminados



25 VERONA
Con laminado



26 FUTURA
Apliques de pvc.



29 FLORENCIA
CIEGA



22 LISA CON ACERO



22 LISA CON ACERO
SIMIL MADERA




29 FLORENCIA
MEDIA REJA
Vidrio incluido



MEDIDAS

Medidas en centímetros.

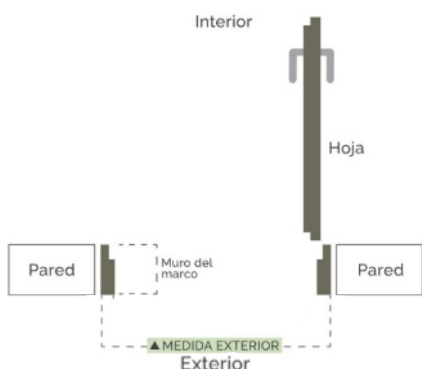


ALTO EN TIENDA	200
ALTURA EXTERIOR CON MARCOS	205
MEDIDA HOJA EN TIENDA	80
MEDIDA HOJA EXTERIOR	87

Las medidas exteriores están tomadas de borde exterior a borde exterior con marco incluido

HOJA		80
M O D E L O S	22 LISA CON ACERO	x
	22 LISA CON ACERO SIMIL MADERA	x
	24 IMPERIA	x
	25 VERONA	x
	26 FUTURA	x
	29 FLORENCIA MEDIA REJA	x
	29 FLORENCIA CIEGA	x

MANOS DE APERTURA

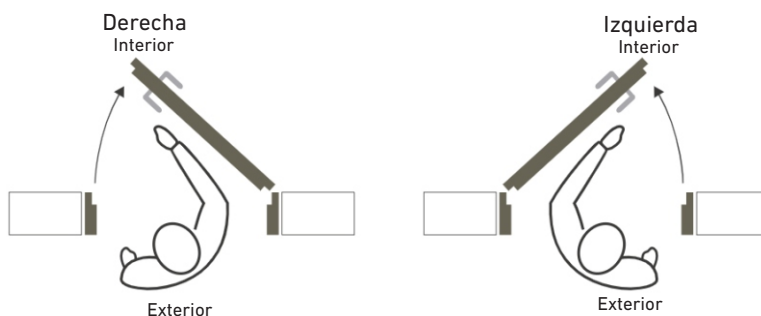

ESPECIFICACIONES



Hojas

Extra protección de anticorrosión con nanotecnología.

Diseño estampado en una sola pieza en acero.

Triple Contacto Antibarreta, seguridad real ante intentos de robo.

Terminación superior: **Pintura final en polvo horneada a 220°C.**

Acabado duradero, resistente al sol y al uso.

Hoja **48mm de espesor** de chapa acero galvanizado.

Hermeticidad, más solidez, mejor aislación térmica y acústica.

Diseño superior: barrales de acero inoxidable de primera calidad, manijones clásicos, mirilla óptica y apliques de acero inoxidable.

Horas **niebla salinas 1000hs.**

Marcos

Nuevo marco 45 con base de pintura en polvo poliéster en polvo horneada a 220 .

Burlete perimetral.


Cierres

Cerradura doble paleta.

Nueva bisagra exclusiva PAVIR: Sistema de diseño único en el mercado, con doble apoyo y 4 puntos de soldadura interna realizados mediante soldadura robótica de alta precisión.

Sistema de hoja intercambiable

Conserve su marco, solo cambie el modelo de la hoja.



Escanea el QR,
para mas informacion

Embalaje

Las puertas se entregan con su embalaje original de fábrica. Al finalizar de armar las puertas se coloca de manera lateral unos esquineros y posteriormente se aplica un film termocontraíble que cubre la totalidad de la puerta, asegurando su protección durante el transporte y manejo.





consultas@sadartsa.com.ar | sadartsa.com.ar

